

Firmwareupdate für das DR 440i Internetradio für mehr als 10000 Stationen + Podcasts über Webinterface

Hinweis: Bei Geräten, die ab Mitte August 2009 geliefert werden, ist dieses Update bereits vorhanden. Geräte, die vor August 2009 erworben wurden, können möglicherweise nur ca. 3000 Internetradiosender und keine Podcastsendungen empfangen. In diesem Fall führen Sie bitte das beschriebene Update durch!


1. Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio und ihr PC im gleichen Heim-Netzwerk angeschlossen und betrieben werden.

Kopieren Sie die neue Firmwaredatei von unserer Internetseite www.hobbyradio.de/DAB/DR440i auf Ihren Computer (z.B. auf den Desktop). Die Datei, die Sie benötigen, hat die Dateiendung **.bcd** und steht nach Entpacken der ZIP Datei zur Verfügung.

2. Suchen Sie die locale IP Adresse Ihres DR 440 i und schreiben Sie diese auf.

Starten Sie Ihr DR 440 I, gehen Sie in das **Konfigurations-Menü**, wählen Sie den **Gerätestatus** und lesen Sie die **IP Adresse** ab. Schreiben Sie die Adresse auf, Sie brauchen Sie zum Eingeben in Ihrem PC Browser.

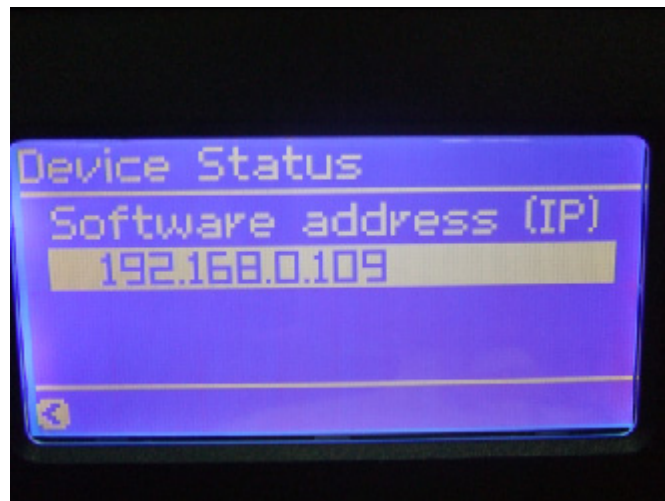

3. Firmware Update über Web-Interface starten

Öffnen Sie Ihren Browser am PC (z.B. Internetexplorer oder Firefox). Tippen Sie die aufgeschriebene Adresse in die Adresszeile ein. Jetzt sehen Sie das Webinterface Ihres DR 440 i im Browser. (Bild 1):

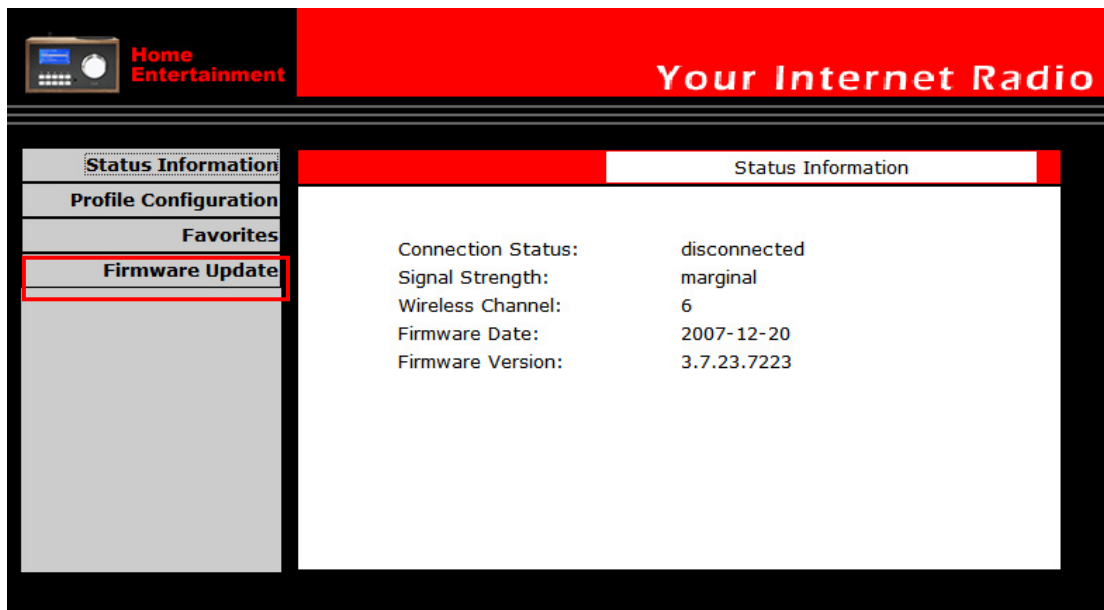


Bild 1

4. Firmware abfragen

Klicken Sie auf die untere Leiste links (Firmware Update). Auf der Seite sehen Sie jetzt die Statusnummer Ihrer jetzigen Firmwareversion. (Bild 2)

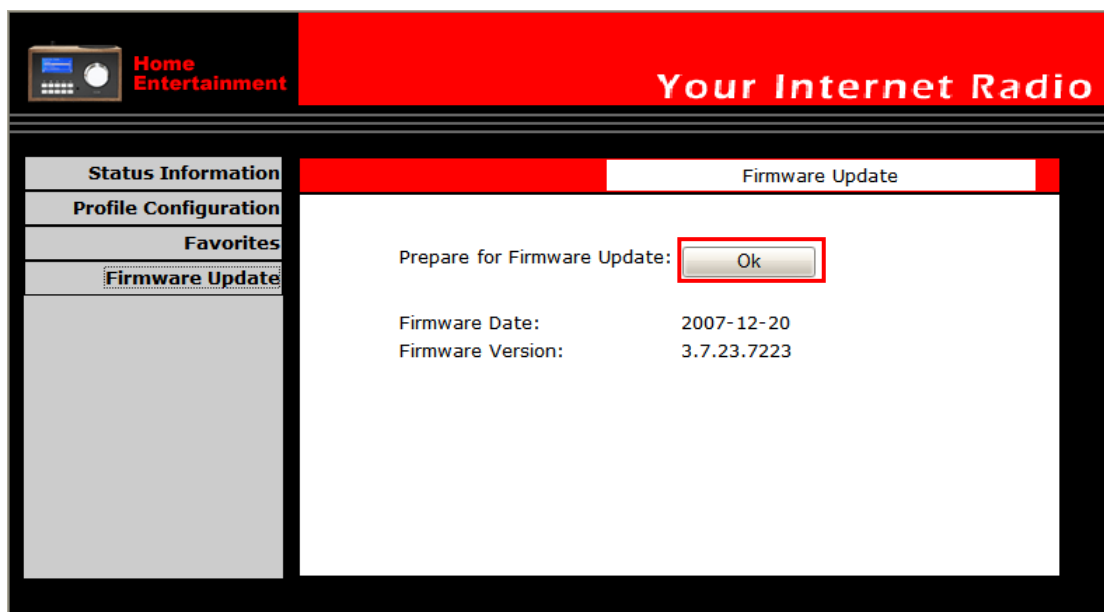


Bild 2

Ihr DR 440 wird jetzt einen Reset durchführen, sobald Sie "OK" anklicken. Das Webinterface wird jetzt ein Menüfenster zeigen, wie Sie den Speicherort der Firmware-Update-Datei auswählen können. (Bild 3)

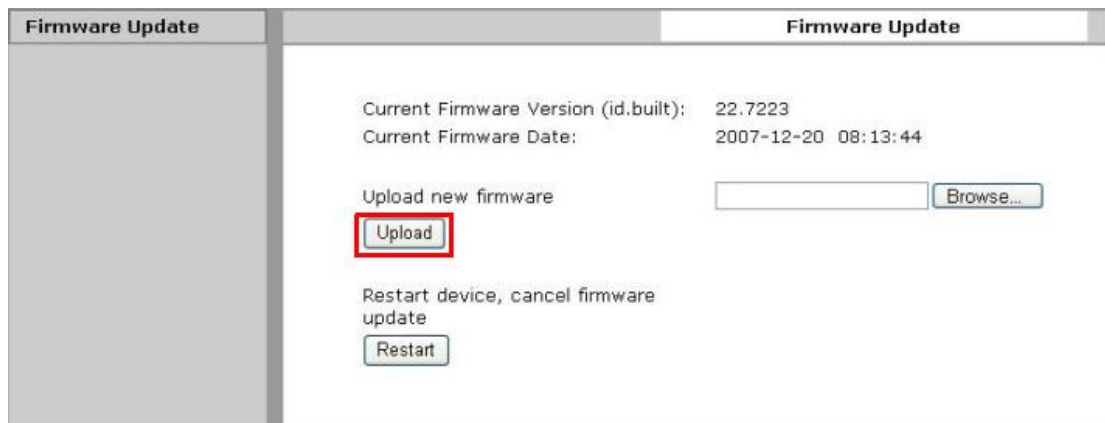


Bild 3

5. Firmwaredatei auswählen

Klicken Sie auf Browse und wählen Sie den Speicherort auf Ihrem PC.

Die neue Firmwaredatei müssen Sie vorher schon von unserem Internetserver über den Link:

www.hobbyradio.de/DAB/DR440i

heruntergeladen haben. Die eigentliche Firmwaredatei hat eine Dateiendung mit **.bcd** - Möglicherweise müssen Sie die ZIP- Datei von unserem Server vorher noch entpacken. Am besten legen Sie die **.bcd**- Datei auf den Desktop.

6. Firmwareupdate starten

Klicken Sie auf **Upload** (oder verlassen Sie das Menü wieder mit **Restart**)

Erst nachdem Sie wie in Bild 4 gezeigt, auf **OK** geklickt haben, startet der eigentliche Update-Vorgang. Einmal gestartet, dürfen (!) und können Sie den Prozess nicht mehr stoppen oder unterbrechen. Achten Sie darauf, dass Sie während des Vorgangs den DR 440 i völlig in Ruhe lassen, vermeiden Sie dabei auch jedes Hantieren mit dem Stromkabel, denn es darf zu keinerlei Unterbrechung kommen.

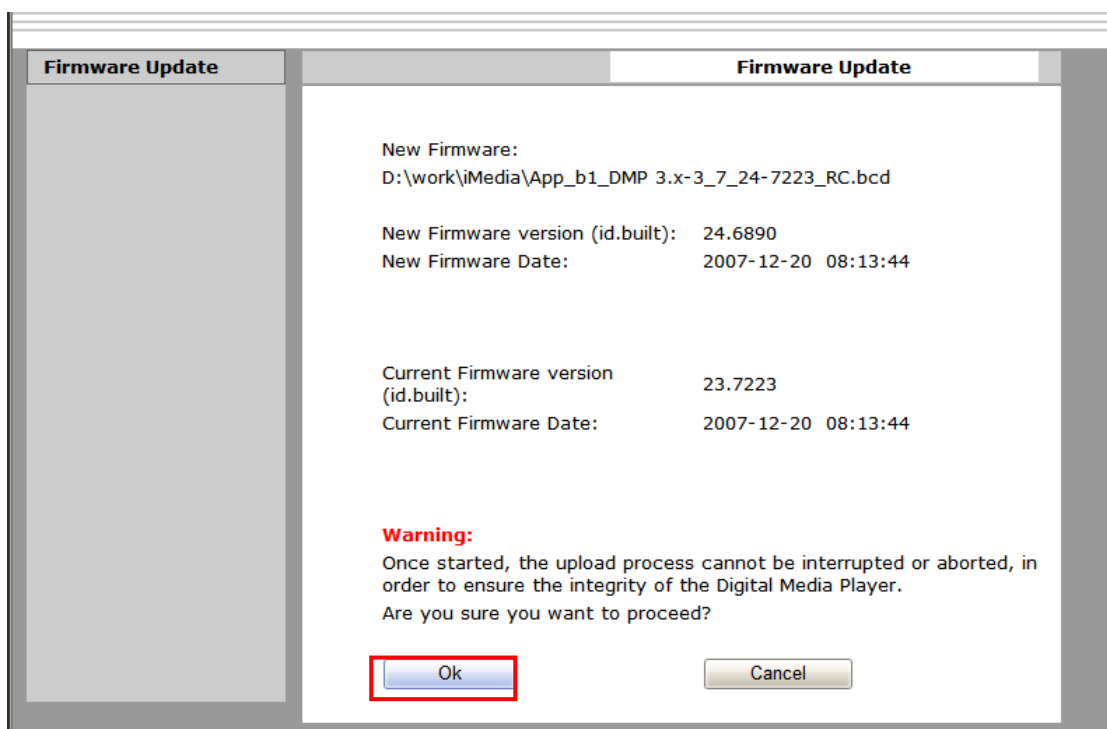


Bild 4

Der Vorgang dauert etwa 1-2 Minuten. Nach einem erfolgreichen Update startet der DR 440 I automatisch mit einem Reset.

Die wichtigsten Einstellungen werden dabei durch die Werkseinstellungen ersetzt, d.h. Sie geben jetzt Sprache und Netzwerkparameter (z.B. WLAN Schlüssel) neu ein.

Sobald alles wieder eingegeben ist, werden Sie mit der neuen Firmware den Premium Service von V-Tuner mit der maximal möglichen Zahl von Internetstationen (mehr als 10000 Sender + Podcasts genießen können.

Sofern Sie eigene Favoriten oder zusätzliche Radiostationen eingeben möchten, können Sie den V-Tuner Server besuchen und für Ihr Gerät einen Account einrichten. Gehe Sie dazu bitte nicht auf die Internetadresse, die in Ihrer Bedienungsanleitung genannt ist, sondern auf die Adresse

<http://www.myradio1210.com/>

Nur hier bekommen Sie die Maximalzahl von Internetsendern und Podcasts für Ihre Favoritenliste.

© August 2009 Alan Electronics GmbH

www.alan-electronics.de

www.albrecht-online.de

Download-Server:

www.hobbyradio.de